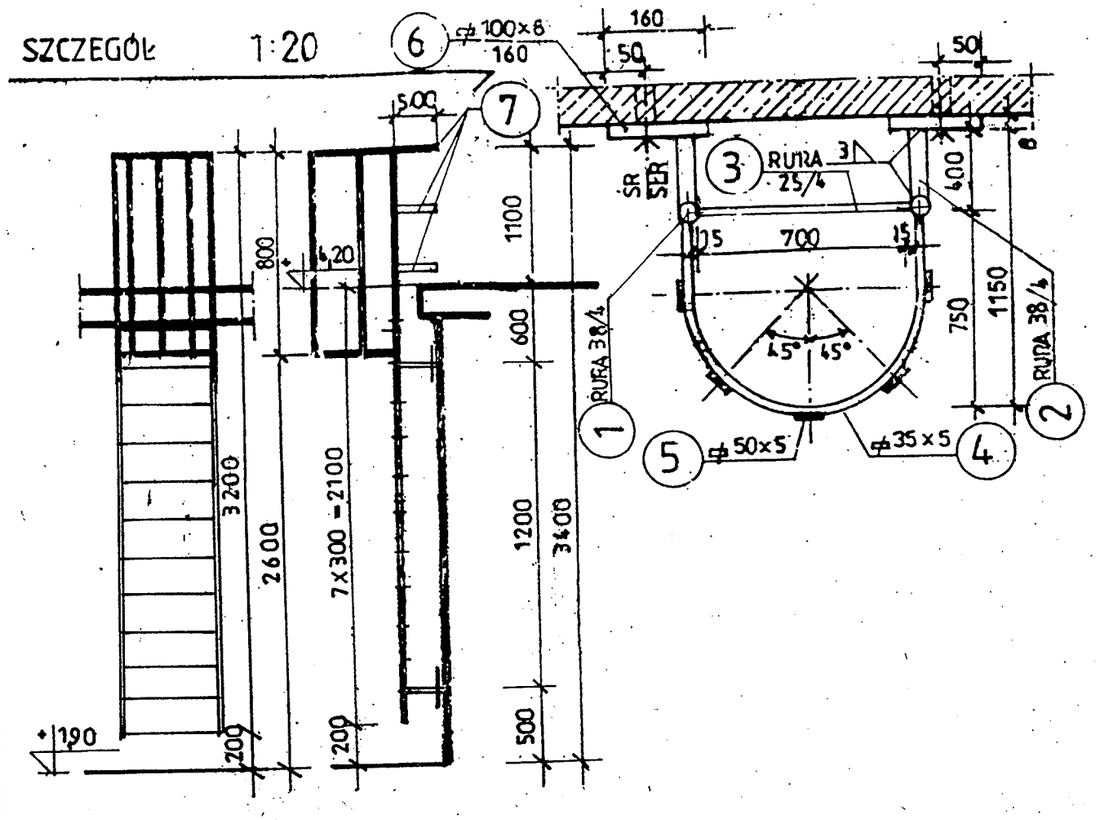

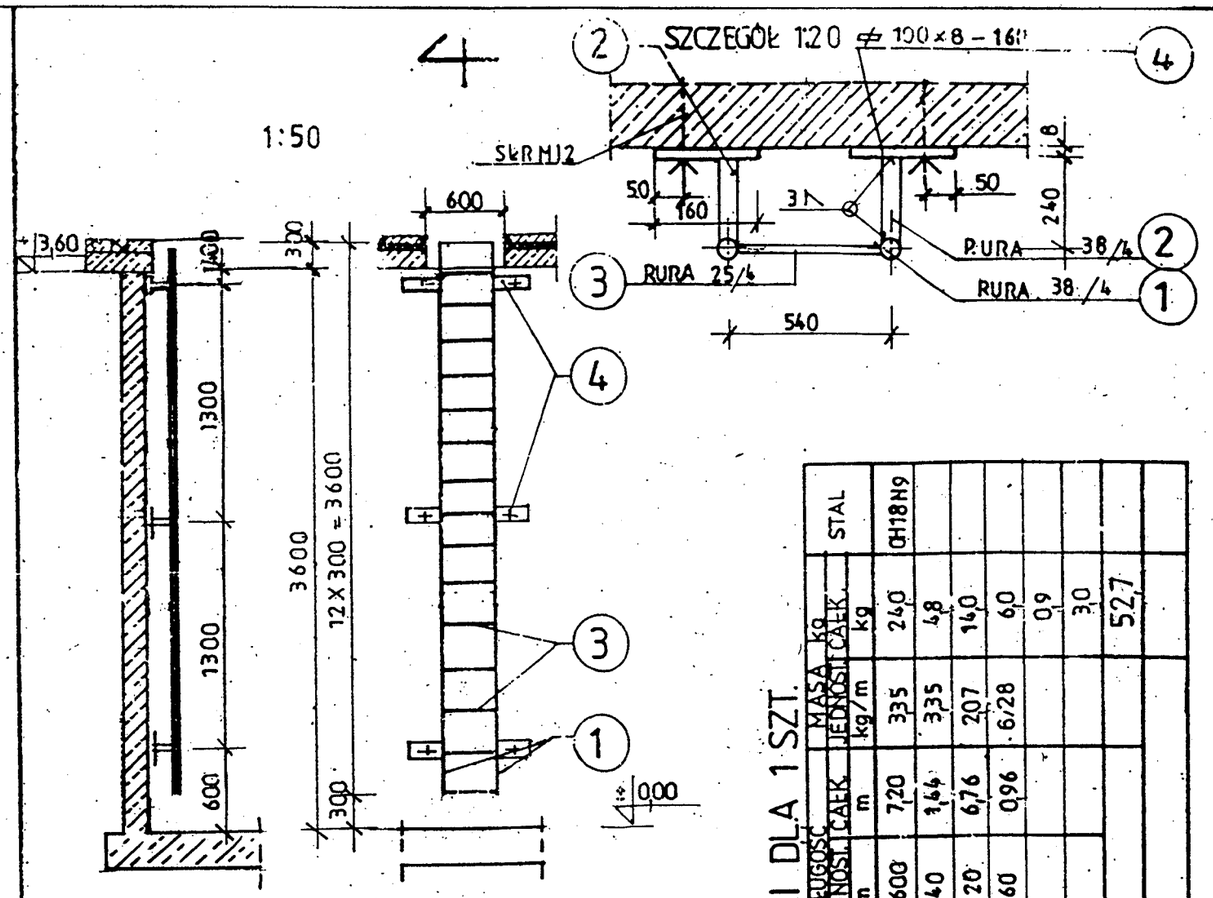

DRABINA ZEWNĘTRZNA SZT 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁU DLA 1 SZT. STAL OH18N9

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ	CIĘŻAR JEDNOST. kg/m	CIĘŻAR ELEM. kg/szt.	ILOŚĆ szt.	CIĘŻAR CAŁKOW. kg
1	RURA 38/4	3200	3,35	10,72	2	21,4
2	RURA 38/4	380	3,35	1,27	4	5,1
3	RURA 25/4	730	2,07	1,51	8	6,0
4	⌀35×5	1920	1,35	2,60	2	20,8
5	⌀50×5	800	1,98	1,58	5	7,9
6	⌀100×8	160	6,28	1,0	4	4,0
7	RURA 38/4	1500	3,35	5,02	2	10,0
	ŚR. SŁR M12×140	—	0,5/szt	—	4	2,0
MASA RAZEM						77,2
DOD. NA SPOINY 1,8 %						1,4
OGÓŁEM MASA						78,6

DRABINA WEWNĘTRZNA SZT 2

STAL OH18N9

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

POZ.	PROFIL	ILOŚĆ SZT.	DŁUGOŚĆ JEDNOSTKOWA mm	DŁUGOŚĆ CAŁK. m	MASA JEDNOST. kg/m	MASA CAŁK. kg	STAL
1	RURA 38/4	2	3600	7,20	3,35	24,0	OH18N9
2	RURA 38/4	6	240	1,44	3,35	4,8	
3	RURA 25/4	13	520	6,76	2,07	14,0	
4	⌀100-8	6	160	0,96	6,28	6,0	
	DOD. NA SPOINY 1,8%					0,9	
	ŚR.SŁR.M12 KPL.	6				3,0	
	OGÓŁEM MASA 1 SZT.					52,7	

BIURO PROJEKTOWE **SYNTECH** SYNOWIEC I JUDA SP.J.
JELENIA GÓRA, UL. MICKIEWICZA 20 WWW.SYNTECH.COM.PL

TEMAT: Budowa i modernizacja ujęcia wody "Majówka" w Karpaczu

OBIEKT: Zbiornik wody czystej v=2x300m3

NAZWA RYS.: DRABINY

STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy

PROJEKTANT	NR UPR.	SPRAWDZAJĄCY	NR UPR.
mgr inż. Wacław Pomiećko	57/67		

ASYSTENT	DATA	SKALA	NR RYS.
	06.2007	1:50 1:20	8