


krawędzie płyt nie mogą pokrywać się z krawędziami otworów

płyty termoizolacyjne ze styropianu

parapet

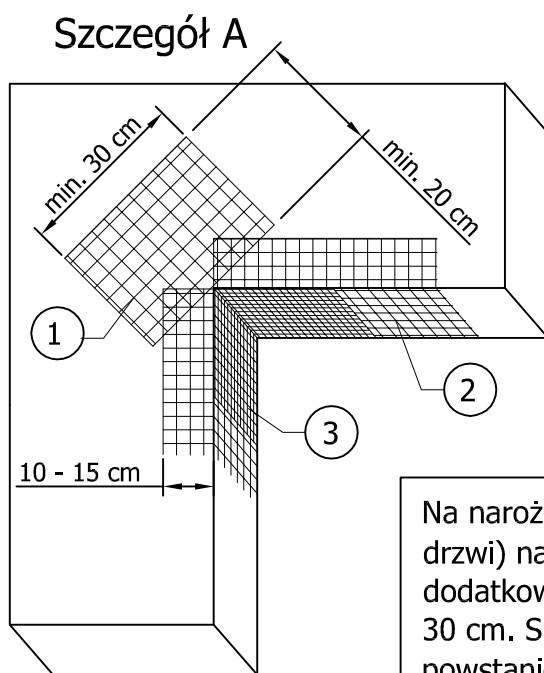

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

- ① Siatka zbrojąca z włókna diagonalna
- ② Siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ Dodatkowe pasy z siatki zbrojącej układane w narożach otworów

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	Remont budynku wielorodzinnego ul. Boczna 1; 58-540 Karpacz	Konstrukcja Mgr inż. Robert Wieczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW
INWESTOR	Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski	PODPIS
		RYSunEK	SKALA
		Zbrojenie siatką wokół ościeży Szczegół techniczny	DATA Czerwiec 2010
			NR RYS. 10