


Krawężniki bet. 30/15 na ław bet. C12/15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława oporowa z bet. C12/15 grub.10cm - Fb 0,04m2

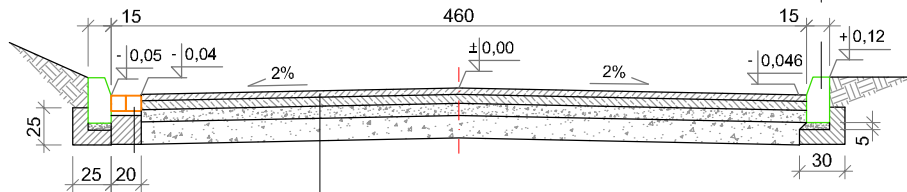


ŚCIEK Z KOSTKI KAM.


Kostka kamienna granitowa 9/11cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podbudowa z betonu C12/15 grub.20cm

ZEJŚCIA Z KOSTKI KAM.

Kostka kamienna granitowa 9/11cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.15 cm 0/31,5mm

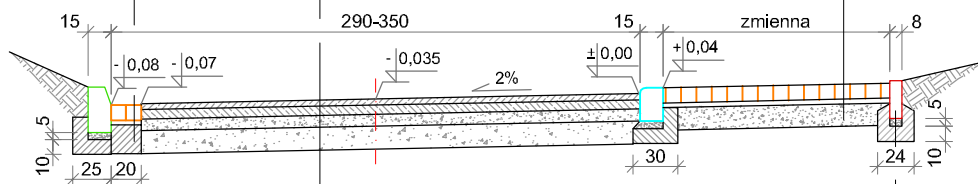


Obrzeża betonowe 8/25/100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława oporowa z bet. C12/15 grub.10cm - Fb 0,04m2

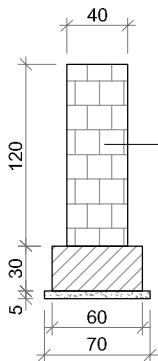

Ścianka czołowa z kamienia granitowego
Ława z betonu C16/20 gr. 30 cm
Warstwa odcinająca z pospółki gr. 5cm

JEZDNIA I ZJAZDY

Warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm
Skropienie podbudowy emul. asfaltową 0.1 - 0.3 kg/m2
Warstwa wyrównawcza AC16W 150kg/m2
Skropienie podbudowy emul. asfaltową 0.5 - 0.7kg/m2
Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.8 cm 0/31,5mm
Warstwa podbud. z kruszyw łam. grub. śr. 15 cm 0/63mm

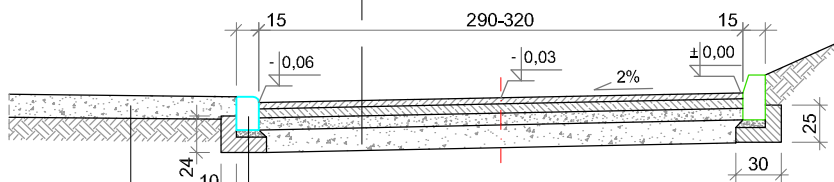

POBOCZA UTW.

Profilowanie poboczy kruszywem kamiennym z korytowania gr. śr. 15cm
Podłoże istniejące po plantowaniu

Krawężniki betonowy najazdowy 15/22/10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława oporowa z bet. C12/15 grub.10cm - Fb 0,04m2



JKL PROJEKT Jacek Jakubczak

58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 29/74

NIP: 753-198-26-14

Objekt:	Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Spokojnej (115725D) w kilometrażu od 0+000 do 0+135	Branża DROGOWA
Inwestor:	GMINA KARPACZ ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpacz	DR
Przedmiot rysunku:	Przekroje konstrukcyjne	
Projektował:	inż. Krzysztof Sobala upr. nr 629/79	Data 08.2017
Opracował:	inż. Jacek Jakubczak	Rys. nr 4