
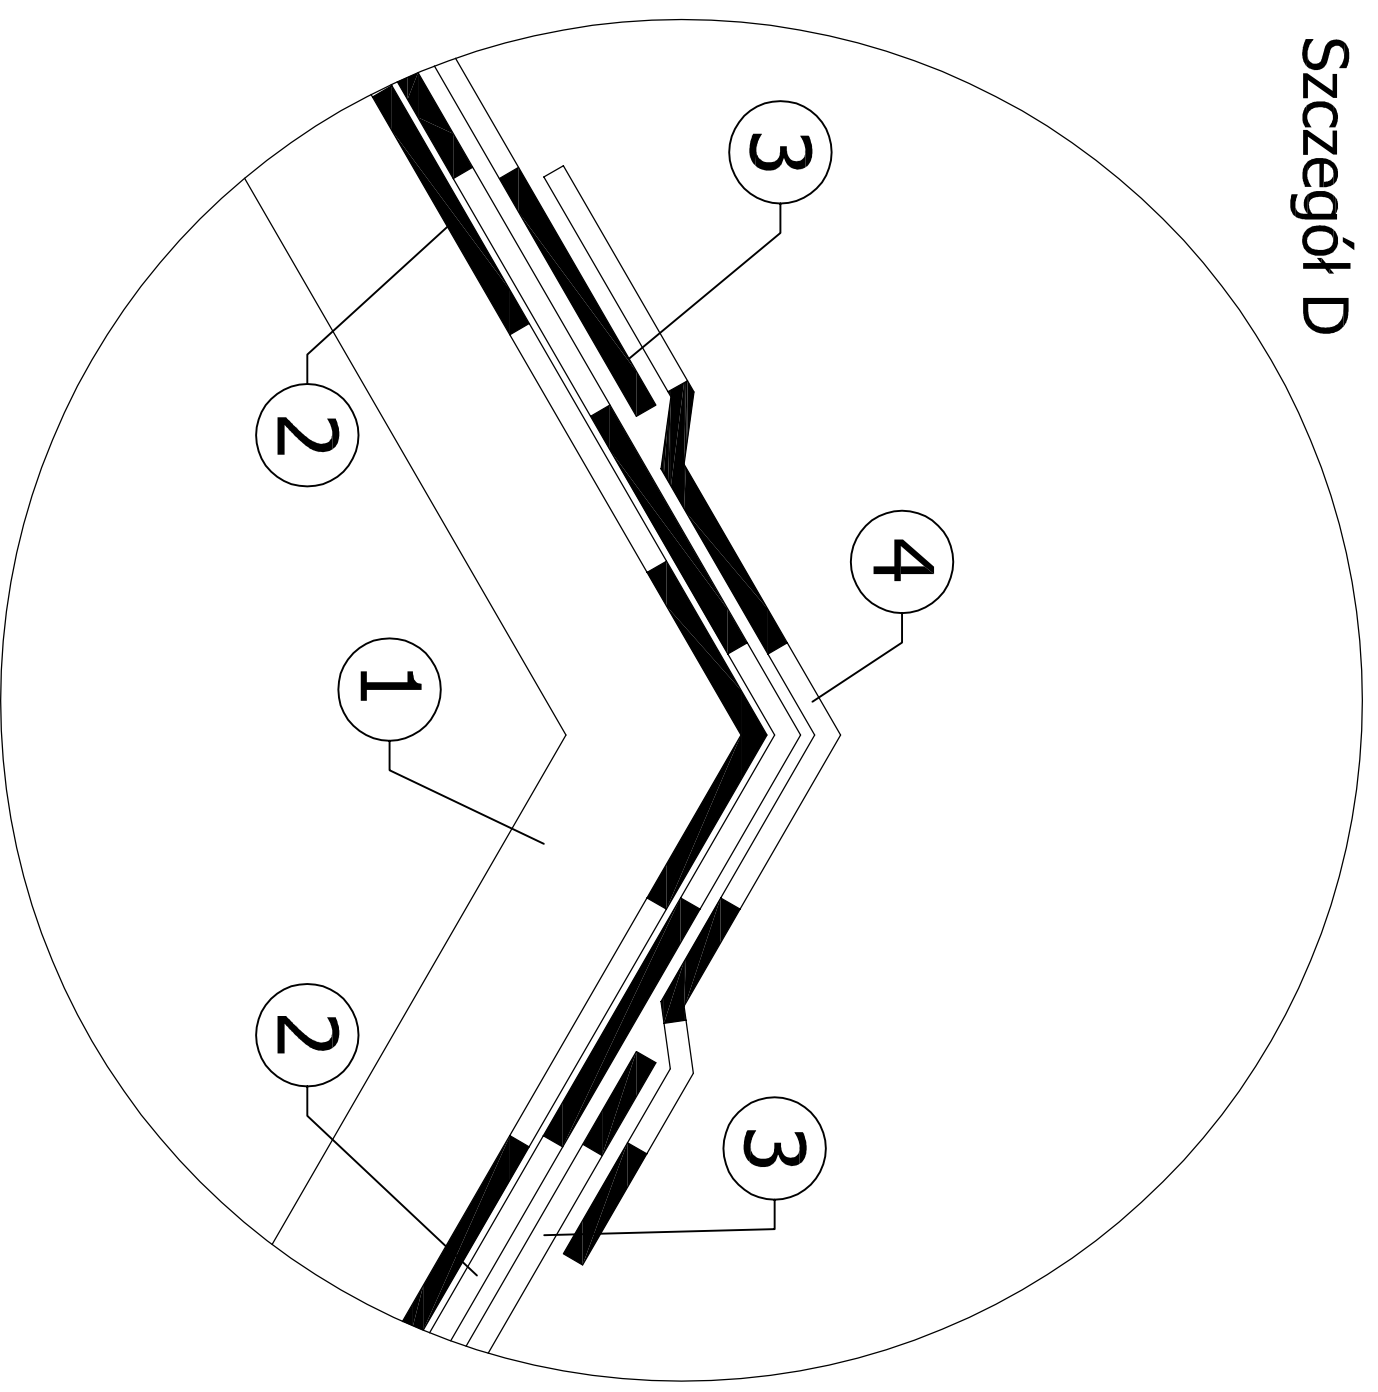


Szczegóľ D

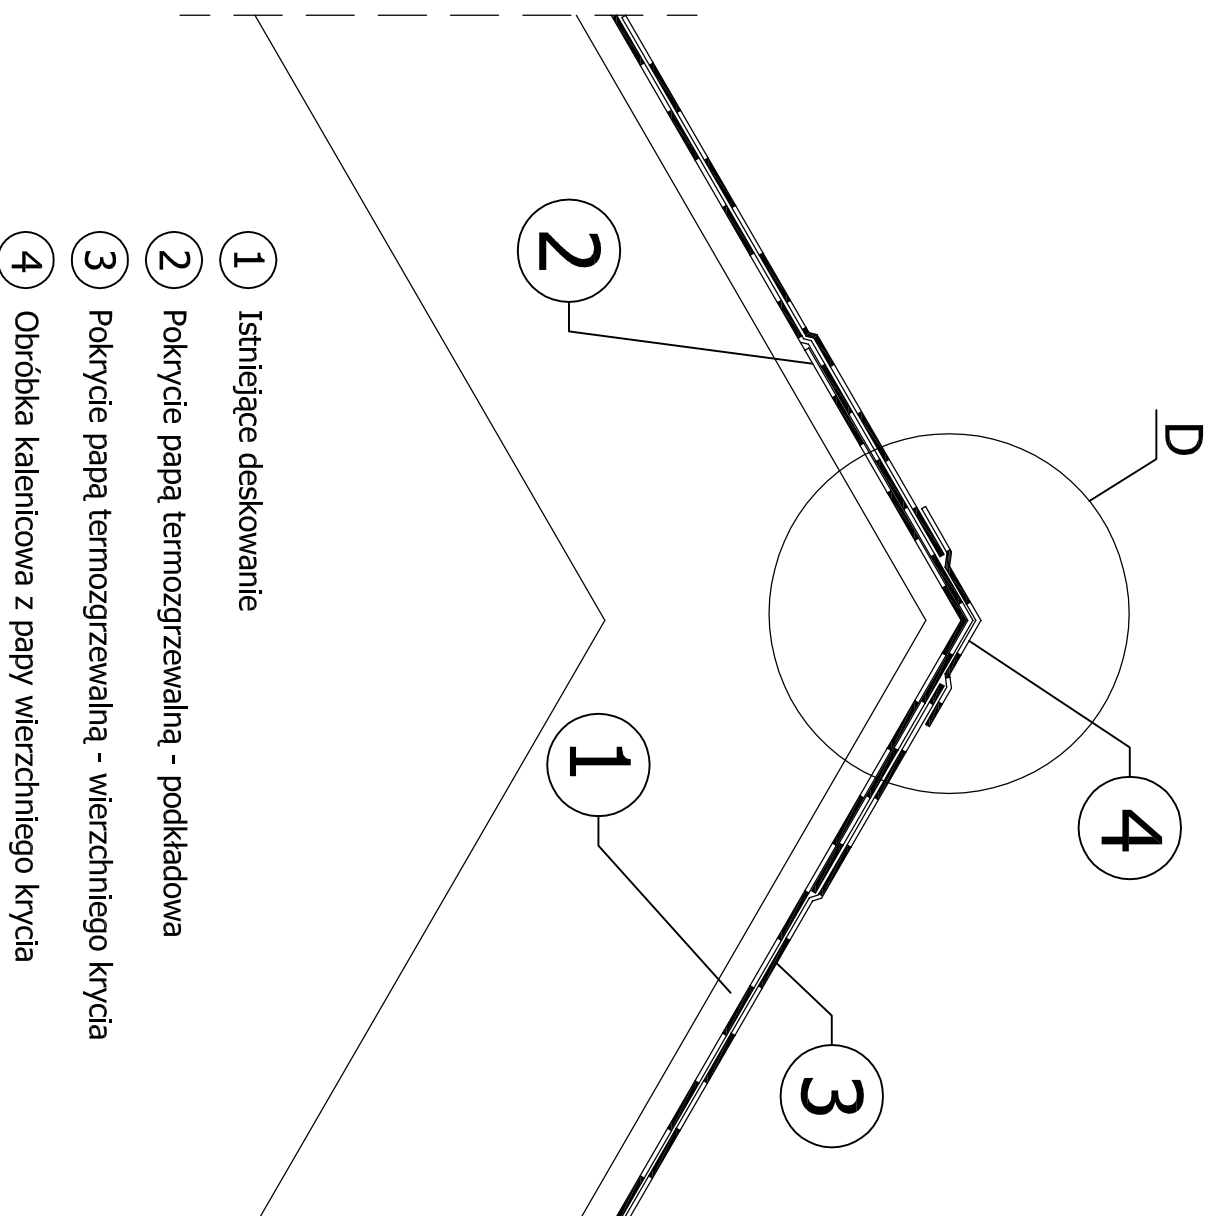

1. Papę podkładową mocować mechanicznie do podkładu z desek, za pomocą ocynkowanych gwoździ typu "papiaki" 3x30mm w rozstawie co 25cm. Papę wywinąć na długą stronę kalenicy na min. 20cm
2. Wykonywać zakłady podłużne i poprzeczne min. 15cm.
3. Zgrzać papę wierzchniego krycia pozostawiając przerwę przed kalenicą o szerokości ok 15cm. Jako uszczelnienie kalenicy wykonać obróbkę z papy wierzchniego krycia o szerokości 50cm.

<small>Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.</small>		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI ul. Matejki 16 tel: (75) 761-81-07	
INWESTOR	Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ	Tomasz Korzeniowski Inż.
OBIEKT	Remont budynku wielorodzinnego ul. Nad Łomnicą 18; 58-540 Karpacz	UPRAWNIENIA	294/00/DUW
RYSUJEK	Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	PODPIS	
SKALA	1:5 1:1	DATA	lipiec 2010
NR RYS.	17		